

太陽光の力で稼動!
『移動式』の録画一体型防犯カメラ

PROA109D-AS

”どこでも”安視ん君[®]

POINT1

どこでも簡単設置

POINT2

太陽光パネル搭載
商用電源不要

POINT3

短期間レンタル可能

地元イベントに
協賛としてカメラを設置

トライアスロン大会
コース上に6ヶ所
設置期間: 1日

設置事例

こんなシチュエーションでご活用ください↓

災害時

イベント会場

マラソン大会

工事現場

〔避難後の被災地で空き巣が多発！
”どこでも安視ん君”は被災地の安全を見守ります〕



2014.8.20発生(広島)豪雨による土砂災害



《設置事例》



2015.9.9~10発生(栃木)
豪雨に伴う鬼怒川決壊による氾濫



■仕様

カメラデバイス	1/3" Megapixel Cmos WDR Sensor (Rolling Shutter) (※1)
画素数	1944×1029 (200万画素)
最低被写体照度	モノクロ:0.37Lux / カラー:1.8Lux (※2)
レンズ性能	Vari-Focal 2.8~12.0mm / F1.4MAX Wide:91×67° Tele:28×21°
S/N比	58dB
ホワイトバランス	ATW / ワンプッシュ(プリセット) / マニュアル
保存解像度	1080p(1920×1080) / 720p(1280×720)
圧縮方法	H.264
記録媒体	SDXCカード (128GB標準添付) (※3)
FPS	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,15,20(18),30(20) (※4)
録画モード	手動 / 予約 / 動作検知
供給電源	DC12V
時間補正	GPS (※5)
ハウジング形状・性能	ドーム型・IP66
消費電力	6W
重量	1.5kg(本体)、10kg(電源BOX)、7.5kg(太陽光パネル)
動作環境	-10℃~50℃
機能	OSD Sens-up(×32) AGC ALC/AES 逆光補正 XDR デイ&ナイト DNR フリッカ補正 プライベートマスク(16ヶ所)
その他機能	明るさ調節(0~20) 輪郭補正(0~10) ガンマ値(5段階) カラーゲイン(0~20) デジタルズーム(×8)
セキュリティ機能	KeyLock 特殊ネジ 録画データの暗号化(無断閲覧防止機能)
異常表示	トラブル表示LED
使用可能構成	SDXCカード(別表参照)
構成部品(貸与品)	告知板 (※6)

- (※1) ローリングシャッター方式の防犯カメラには速く動く被写体を撮影した場合大きく歪み
実際とは大きく異なる画像が出力される可能性があります
(※2) SENSE UP on 0.05Lux (※3) 128GB max 交換時期目安:約5年
(※4) FPSの()は1080P設定時のコマ数を表記しています
(※5) 電波状況により補正できない場合があります
(※6) 設置状況に合わせたサイズ・素材の告知板を作製致します

■パネル仕様

公称最大動作電力	50.00W
公称最大動作電圧	17.90V
公称最大動作電流	2.80A
開放電圧	22.10V
短絡電流	3.07A
寸法	706×744×54(mm)

■充電コントローラ仕様

システム電圧	12.0V
最大入力電圧	25.0V
入力電流	10.0A
出力電流	10.0A
過充電設定電圧	13.7V
過放電設定電圧	11.5V
寸法	29×91×55 (mm)

■バッテリー仕様

定格電圧	12.0V
定格容量	18.0Ah
不日照	約2日
充電時間	約3.5日
寸法	151×100×98(mm)

■収納BOX仕様

IP規格	IP44
材質	鉄
寸法	250×250×120(mm)


※/パネルやバッテリー容量はご要望によりカスタマイズが出来ます

■SDXCカード使用品番一覧

128GB	パナソニック社製:RP-SDUE125WA ハギワラソリューションズ社製:NSDB-128GK(L00MHI) トランセンド社製:TS128GSXC9173Y15U3
64GB	パナソニック社製:RP-SDGD645WC ハギワラソリューションズ社製:NSDB-064GK(L00MHI)

■外観図

高さ(h1) 約4,500~6,500mm(※)
安視ん君
設置位置(h2) 約2,500~4,500mm(※)
※設置場所によって異なります

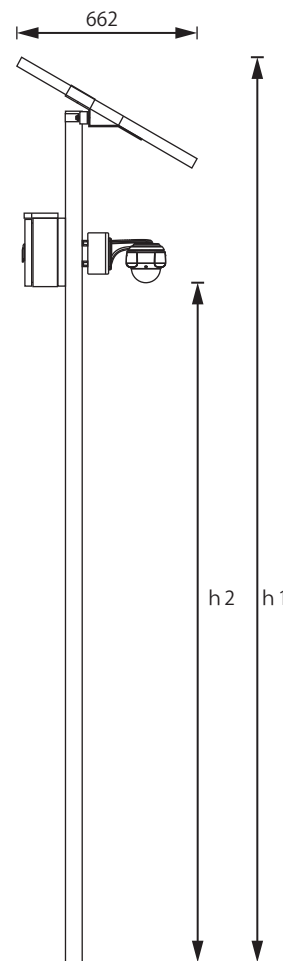


■録画時間表 (SDXCカード: 128GB使用時) 単位:時間

単位:時間

FPS	1080p (1920×1080) 200万画素			720p (1280×720) 100万画素		
	Basic	Normal	High	Basic	Normal	High
1	446	308	206	878	566	382
2	348	240	152	670	458	286
4	262	162	106	514	316	212
10	154	90	60	308	182	120
15	92	54	34	184	102	70
20 (18)	78	44	30	154	88	60
30 (20)	72	40	6	100	62	42

※録画時間は目安です。実際の録画時間を保証するものではありません。
…1週間(168時間)以上録画出来る設定です
FPSの()は1080P設定時のコマ数を表記しています

■システム概要

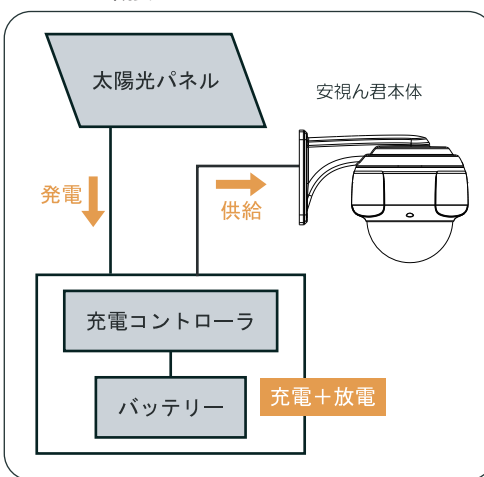

⚠️ ご注意

- ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みいただき、ご不明な点は販売元または専門施工店にご相談の上、正しくご使用ください。
- 本製品は、犯罪抑止等を意図して製作された商品です。犯罪の抑止・安全を完全に保証するものではありません。万一被害が発生した場合、当社は責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本製品は防犯設備士によるメンテナンス(年一回のメンテナンスや修理対応)を含有した商品です。メンテナンスサービスは各地域の取扱店にて実施いたします。

- 電波状況により補正できない場合があります(GPS)
- 製品の色は印刷物ですので実際の色と異なる場合があります。
- 製品の定格及びデザインは予告無く変更する場合があります。
- 安視ん君®は株式会社プロテックの商標です。その他の製品名等は各社の商標または登録商標です。
- 当チラシについては、無断で複製・転載することを禁じます。
- このカタログの掲載内容は2017年10月現在のものです。

ADA/15DEC.1.05
171001-1500

◆製造・販売元

株式会社 **プロテック**

【本社】〒721-0973
広島県福山市南蔵王町6-18-40
TEL:084-943-6444 FAX:084-943-6446

【東京営業所】〒105-0013
東京都港区浜松町2-2-15-1106
TEL:03-6435-7905 FAX:03-6435-7908

HPIは
コチラ



2017.10